



marabut®

NOMADA 3

INSTRUKCJA OBSŁUGI NAMIOTU

KOLOR: ■



DANE TECHNICZNE:

Tropik: poliester Rip-Stop PU „UV Resistant” (3000 mm H₂O)

Sypialnia: poliamid

Podłoga: tkanina PE (10 000 mm H₂O)

Stelaż: włókno szklane ø 8,5 mm



Szwy: wszystkie podklejane

Ilość osób: 3 - 4

Waga: 6,7 kg

Wymiary: 421 x 210 x 160 cm (zewnętrzny)
210 x 200 cm (wymiar sypialni)

WYMIARY NAMIOTU:

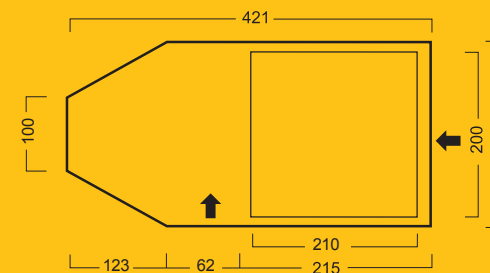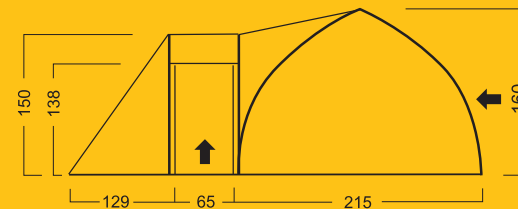


NOMADA 3

INSTRUKCJA OBSŁUGI NAMIOTU



SPOSÓB ROZSTAWIANIA NAMIOTU

- Rozłożyć namiot na ziemi, niekoniecznie w miejscu, w którym ma być rozstawiony. Nie mocować szpilkami do podłoża! Zasunąć zamki.
- Zmontowane pałki stelaża wsunąć w rękaw tropiku (fot. 1.)
- Tulejkę kończącą górny pałąk stelaża nałożyć na bolec znajdujący się na koluszkach przy narożniku podłogi (fot. 2.) Napinając górny pałąk zamocować drugą końcówkę w przeciwległym narożniku. Analogicznie zamocować pozostały pałąk stelaża.
- Wolnym końcem taśmy przy klamrach zatraskowych wyregulować napięcie tropiku (fot. 2.)
- Tak przygotowany namiot ustawić w wybranym miejscu. Napiąć podłogę i przymocować szpilkami przez koluszkę w narożach, ustabilizować namiot odciągami.




CZĘŚCI SKŁADOWE:

- tropik i sypialnia (zintegrowane) ■ stelaż (4 pałki) ■ szpilki (20) ■ odciąg (8) ■ taśma dystansowa (1) ■ daszek ■ pokrowiec
- instrukcja ■ gwarancja

SERWIS NAMIOTÓW MARABUT

Wszystkie nasze namioty objęte są 3-letnią gwarancją. Kupując namiot MARABUT masz pewność, że nawet po upływie gwarancji w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń namiot zostanie szybko i profesjonalnie naprawiony. Świadczymy m. in. usługi w zakresie doszywania fartuchów przeciwnieżnych, wymieniamy zużyte podłogi oraz wykonujemy repliki stelaży.

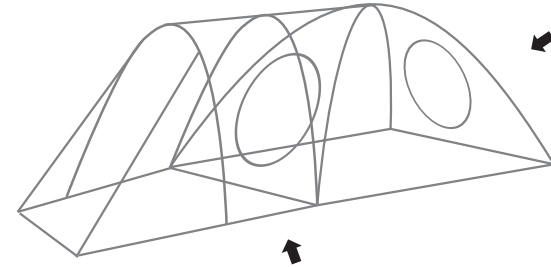

facebook.com/namioty.marabut



youtube.com/MarabutArco

Marabut Sp z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 32-070 Czernichów, Poland
telefon: +48 12 270 24 24, namioty@marabut.pl
www.namioty.marabut.com